

### Griffserie FG6

**Werkstoff und Oberfläche:**  
Rohr  $\varnothing 30 \times 1,5$  mm aus Edelstahl 1.4301; feingeschliffen oder Aluminium schwarz pulverbeschichtet. Rohrhalter und Rohrkappen aus Polyamid PA 6, schwarz mit Feinstruktur.

**Funktionselement:**  
Not-Halt mit 2 Öffnern und 1 Schließer.

**Anschluss:**  
Anschlussleitung 5 m aus dem Rohrhalter herausgeführt.

**Schutzart:**  
IP 54.

**Hinweis:**  
Beliebige Griffhöhen und Oberflächen auf Anfrage.

### Handle series FG6

**Material and surface:**  
Tube  $\varnothing 30 \times 1.5$  mm made of stainless steel 1.4301; fine ground or aluminium black powder coated. Tube holder and cap made of polyamide PA 6, black with fine structure.

**Function element:**  
Emergency stop with 2 NC and 1 NO contacts.


**Connecting:**  
Connecting cable 5 m lead out of the tube holder.

**Protection class:**  
IP 54.

**Note:**  
Any other handle heights and surfaces available on request.



**für SPS**  
2 Öffner & 1 Schließer  
**for PLC**  
2 NC & 1 NO contacts

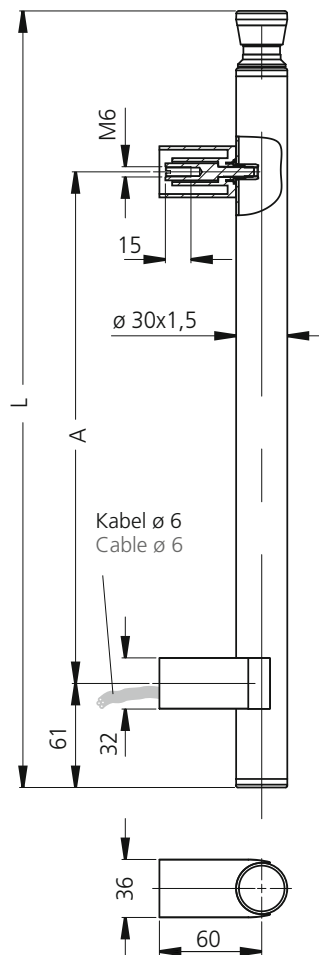

Rohr Edelstahl,  
feingeschliffen  
Tube of stainless  
steel, fine ground

Rohr Aluminium,  
schwarz pulver-  
beschichtet  
Tube of aluminium  
black, powder coated

A	L	Bestell-Nr. Order no.	Bestell-Nr. Order no
300	455	FG6-20.300.37	FG6-20.300.54

### Technische Daten | Technical data

Typ	FG6
Not-Halt (2 Öffner + 1 Schließer) Emergency stop (2 NC + 1 NO contacts)	WH GN GY  BN YE PK
Schaltspannung Switching voltage	24 V DC 10 mA
Montageöffnung Mounting cutout	

Alle Maße in mm. / All dimensions in mm.