

### Griffserie EC und RG

Griffe hochtemperaturbeständig. Kurzzeitig für Anwendungen bis 250 °C oder längere Zeit bis 150 °C geeignet.

**Werkstoff und Oberfläche:**  
Polyphthalamid (PPA), schwarz mit Feinstruktur.

**Lieferumfang:**  
Einschließlich Zylinderschrauben M8 DIN912 und Muttern DIN934 mit Unterlegscheiben DIN125.

Auf Wunsch auch ohne Schrauben lieferbar.

**Tragkraft:**  
min. 1.000 N.

**Hinweis:**  
Andere Griffe auf Anfrage.

### Handle Series EC and RG

High temperature resistant handles. Short term suitable for applications up to 250 °C or for longer periods up to 150 °C.




**Material and surface:**  
Polyphthalamide (PPA), black with fine structure.

**Scope of delivery:**  
Including cheese head screws M8 DIN912 and nuts DIN934 with washers DIN125.



Also available without screws.

**Stress resistance:**  
min. 1.000 N.

**Note:**  
Other handles on request.

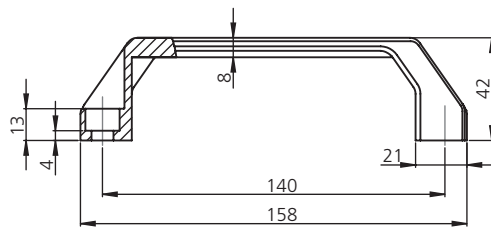

Bestellnummer  
Order number  
EC-01.140.PPA

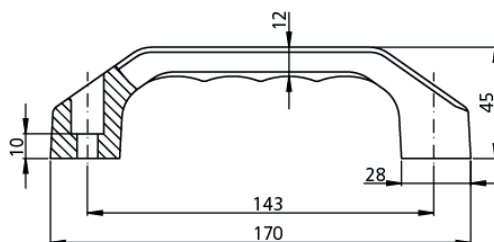

Bestellnummer  
Order number  
RG-1S.140.PPA